

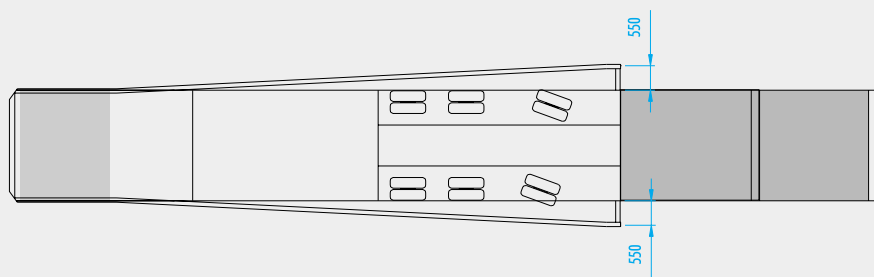
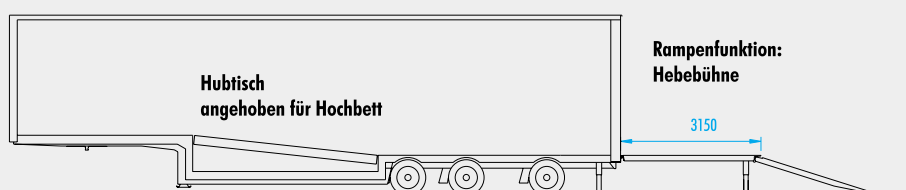


meusburger

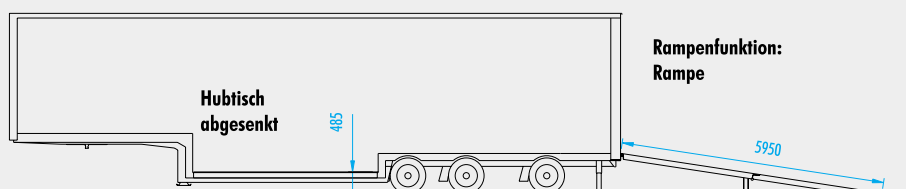

3-Achs-Tiefbett-Stapler-Sattelanhängers

- Stahlrahmensweißkonstruktion mit vorderer und hinterer Rahmenkröpfung und hydraulisch höhenverstellbarem Tiefbett
- verstärkte Rahmenausführung für Maschinen-, Radlader- und Staplertransporte
- Luftfederachsen mit Trommelbremse, je 9 to Achslast, reibungsgelenkte Nachlaufachse
- Heckportal beidseitig je 550 mm auskurbelbar
- Rückwand als hydraulische Laderampe, doppelt klappbar, 1. Rampenteil zusätzlich mit hydraulischer Waagrechtstellung für Verwendung als Hebebühne sowie Rampenbe- bzw. -entladung möglich, hydraulische Abstützung hinten
- Edscha-Schiebeverdeck, mit mechanischem Hubdach, Hubdach zusätzlich in angehobener Stellung fahrbar
- Elektrohydraulikaggregat inkl. Batterien, Ladekabel und Steuerkabel für Bedienung der Laderampe
- Elektrische Seilwinde mit 5,4 to Zugkraft

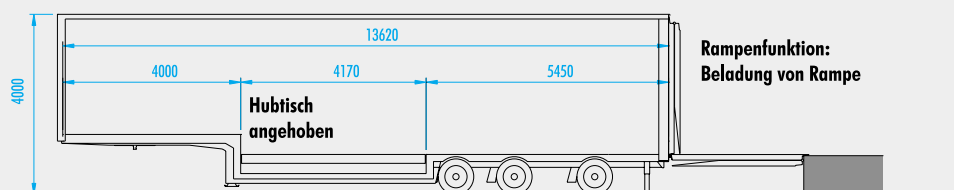

Meusburger Fahrzeugbau GmbH

Kollmering 7
D-94535 Eging am See
Tel. +49 (0) 85 44/96 22-0
Fax +49 (0) 85 44/96 22 50

email: info@meusburger.ch
internet: www.meusburger.ch

FTS Altstätten AG

Mühlbachstraße 9
CH-9450 Altstätten
Tel. +41 (0) 71/757 0757
Fax +41 (0) 71/757 0767

Gewichte:

Gesamtzuggewicht:	45.000 kg
Leergewicht:	14.000 kg
Sattellast:	11.500 kg
Hinterachslast:	27.000 kg

Maße:

Innenlänge vorderes Plateau:	4.000 mm
Innenlänge Tiefbett:	4.170 mm
Innenlänge über Achsaggregat:	5.450 mm
Ladehöhe über Aggregatmitte:	920 mm
Ladehöhe im Tiefbett:	485 mm